

Bestellung bis

11 Uhr

Lieferung am Folgetag
gemäss Tourenplan.

JELD WEN
DOOR SOLUTIONS

BESTSELLER AB LAGER

LAGERPROGRAMM 2023
KELLPAX Aussen- und Innentüren
JELD-WEN Innentüren

WICHTIGER HINWEIS!

Ab dem 1. April 2023 gilt auf alle Kellpax-Produkte ein Teuerungszuschlag von +12.0% (ersetzt die 10.0%). Teuerungszuschlag ist noch nicht eingerechnet.

Bei den JW-Innentüren sind sämtliche Teuerungszuschläge per 1. April 2023 bereits eingerechnet.

Werte leben. Werte schaffen.



Qualität mit Verantwortung und Sicherheit

Bestellung bis
11 Uhr
Lieferung am Folgetag
gemäss Tourenplan.

NACHHALTIGKEIT

Seit jeher legt JELD-WEN grossen Wert auf den Schutz von Mensch und Umwelt. Unser Unternehmen stützt sich auf ein starkes, nachhaltiges Fundament: Holz. Denn Holz ist einer der wenigen vollständig recycelbaren Werkstoffe. Gegenüber künstlichen Materialien kann Holz mit einem geringeren Energieverbrauch und CO₂-Emissionen eingesetzt werden. Wir verpflichten uns zum ausschliesslichen Einsatz erneuerbarer Holzressourcen und zur Zusammenarbeit mit Lieferanten, welche die entsprechenden Zertifizierungen nachweisen. Im Rahmen unseres „Preferred Supplier Programs“ wählen wir Partner aus, die unser Bekenntnis für nachhaltige Praktiken teilen. Aber Umweltverantwortung geht bei JELD-WEN weiter. Wir fertigen nach strengen Umweltrichtlinien, die weit über die gesetzlichen Vorgaben hinaus reichen.

ZERTIFIZIERTE UMWELTVERANTWORTUNG

Das komplette Preislisten-Sortiment aus der Produktion Schweiz (KELLPAX) ist nach PEFC™ (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) zertifiziert. Auch ist neben unserem Schweizer Produktionsstandort eine Vielzahl unserer Produktionsstätten in Europa nach PEFC™ zertifiziert. JELD-WEN Europe besitzt die FSC®-Zertifizierung (Forest Stewardship Council®). Über den aktuellen Stand der Zertifizierung unserer Produkte nach FSC® oder PEFC™ informieren Sie gerne unsere Mitarbeiter/innen im Innendienst. Mehr über unsere zertifizierten Produkte erfahren Sie unter www.jeld-wen.ch



LEISTUNGSERKLÄRUNGEN

Gemäss dem Bauproduktrechts des Bundes ist der Hersteller/Inverkehrbringer von Bauprodukten seit dem 1. Juli 2015 verpflichtet eine Leistungserklärung für die von ihm gelieferten Produkte abzugeben. Für Aussentüren ohne Eigenschaften hinsichtlich Feuerschutz und/oder Rauchdichtheit bezieht sich die entsprechende Leistungserklärung auf die harmonisierte Norm SN EN 14351-1. Auf www.jeld-wen.ch oder www.leistungserklärungen-türen.ch können Sie zu Ihrem individuell hergestellten Aussentürelement eine Leistungserklärung erstellen und herunterladen.

Bei Aussentüren mit Brandschutz gilt: Die bisherige VKF-Plakette wird, gemäss dem Bauproduktgesetz SN EN 16034 / SN EN 14351-1, neu durch eine Leistungserklärung (LE) ersetzt. Die LE bestätigt, dass das Produkt u.a. Brandschutz (EI30) geprüft ist. Für den Bezug einer LE registrieren Sie sich unter www.brandschutzverordnung.jeld-wen.ch bzw. informieren Sie sich betreffend der WPK unter www.sipiz.ch/de/.

PREISE

Alle Preise sind brutto in Schweizer Franken (CHF), ohne gesetzliche MwSt. aufgeführt. Die Preisliste ist gültig ab 1. April 2023, alle bisherigen Preislisten verlieren dann die Gültigkeit. Allfällige Preisanpassungen wie Preis-senkungen oder Teuerungszuschläge wurden in den neuen Bruttopreisen berücksichtigt.

Für alle Verkäufe gelten ausschliesslich die Verkaufsbedingungen von JELD-WEN in ihrer jeweils gültigen Fassung, die unter <https://www.jeld-wen.ch/agb> eingesehen werden können.



Alupan® Norm EI30-Fertigungs-Set

Preise exkl. 12 %
Teuerungszuschlag

Beschrieb

Fertigungs-Set zur Herstellung von EI30-Elementen im Innenbereich aus Alupan-Normtüren.
Bestehend aus: Intumex-Streifen 1,8 x 10 mm, Bearbeitungs- und Montageanleitung, Kennzeichnungsplakette VKF.

Zulässig für folgende Türtypen:

Alupan® Nr. 9 VKF-BSR-Nr. 23291 (Innenanwendung)
Alupan® Isol Nr. 9 VKF-BSR-Nr. 22254 (Innenanwendung)

| | | |
|----------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|
| EI30-Fertigungs-Set für Alupan, Alupan Isol | 72.– (pro Set) | Für eigene Fertigstellung gemäss technischem Merkblatt. |
| Plakette EI30 | 30.– | Kennzeichnungsplakette mit Merkblatt, einzeln ohne Intumex. |

Preise Fr. pro Stück

Abschlusstür Alupan® Norm

Preise exkl. 12 %
Teuerungszuschlag



Ausführung Nr. 9, zum Streichen oder Furnieren (EI30 nach SN EN 16034)

Mittellage aus Spanplatte F5, beidseitig abgesperrt mit HP-Deck spezial und Aluminiumeinlage.
4-seitig Kanten aus Eiche (europäische Herkunft) als Einleimer.
Normtüren werden ausschliesslich ohne weitere Bearbeitung geliefert.

Kantenbreite: seitlich je 40 mm oben und unten je 85 mm
Kürzbarkeit EI30: seitlich je 0 mm oben und unten je 50 mm

Die Ausführung Nr. 9 kann sowohl deckend gestrichen als auch mit allen Holzarten überfurniert werden.
Anwendung an regen- und nässegeschützten Standorten

| Türdicke ca. 50 mm Gewicht ca. 31 kg/m ² | | Klimaklasse 2c, U-Wert 1.7 W/m ² K | RC2 | EI30 | 32 dB/Rw |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|------|----------|
| Norm-Masse | Nr. 9 zum Streichen/Furnieren | Norm-Masse | Nr. 9 zum Streichen/Furnieren | | |
| 2120 x 800 mm | 507.– | 2120 x 950 mm | 602.– | | |
| 2120 x 850 mm | 538.– | 2120 x 1000 mm | 633.– | | |
| 2120 x 900 mm | 571.– | 2120 x 1050 mm | 665.– | | |

Garantievorbehalt, Oberflächenqualität, Anwendungshinweise und Fertigstellung siehe
www.jeld-wen.ch sowie Norm VST 006. Brandschutz geprüft nach SN EN16034. Siehe Seite 2

Preise Fr. pro Stück

Nebeneingangstür Alupan® Isol Norm

Preise exkl. 12 %
Teuerungszuschlag



Ausführung Nr. 9, zum Streichen oder Furnieren (EI30 nach SN EN 16034)

Mittellage in mehrschichtigem Aufbau für erhöhten Schall- und Wärmedämmwert, beidseitig abgesperrt mit HP-Deck spezial und Aluminiumeinlage. 4-seitig Kanten aus Eiche (europäische Herkunft) als Einleimer. In zwei Stärken an Lager. Normtüren werden ausschliesslich ohne weitere Bearbeitung geliefert.

Kantenbreite: seitlich je 100 mm oben und unten je 85 mm
Kürzbarkeit EI30: seitlich je 50 mm oben und unten je 50 mm

Die Ausführung Nr. 9 kann sowohl deckend gestrichen als auch mit allen Holzarten überfurniert werden. Anwendung bei fachgerechter Weiterverarbeitung als Aussentüre geeignet, jedoch keine Allwettertüre.

| Türdicke ca. 52/56 mm Gewicht ca. 31/34 kg/m ² | | Klimaklasse 2c/3d, U-Wert 1.3 W/m ² K | RC2 | EI30 | 38 dB/Rw |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|
| Norm-Masse | Türdicke ca. 52 mm Nr. 9 zum Streichen/Furnieren 33 kg/m ² | Türdicke ca. 56 mm Nr. 9 zum Streichen/Furnieren 34 kg/m ² | | | |
| 2120 x 900 mm | 665.– | 713.– | | | |
| 2120 x 1000 mm | 739.– | 794.– | | | |
| 2120 x 1100 mm | 814.– | 872.– | | | |

Garantievorbehalt, Oberflächenqualität, Anwendungshinweise und Fertigstellung siehe www.jeld-wen.ch sowie Norm VST 006. Brandschutz geprüft nach SN EN16034. Siehe Seite 2

Preise Fr. pro Stück

Haus- und Laubengangtür Alupan® Allianz Norm

Preise exkl. 12 %
Teuerungszuschlag



Ausführung Nr. 9, zum Streichen oder Furnieren (EI30 nach SN EN 16034)

Spezialmittellage für erhöhten Schall- und Wärmedämmwert, Mittellage mit verstärktem Konstruktionsaufbau für hohes Stehvermögen. Beidseitig abgesperrt mit HP-Deck spezial und Aluminiumeinlage. 4-seitig Kanten aus Eiche (europäische Herkunft) als Einleimer. Normtüren werden ausschliesslich ohne weitere Bearbeitung geliefert.

Kantenbreite: seitlich je 100 mm oben und unten je 85 mm
Kürzbarkeit EI30: seitlich je 50 mm oben und unten je 50 mm

Die Ausführung Nr. 9 kann sowohl deckend gestrichen als auch mit allen Holzarten überfurniert werden. Anwendung bei fachgerechter Weiterverarbeitung als Aussentüre geeignet, jedoch keine Allwettertüre.

| Türdicke ca. 67 mm Gewicht ca. 40 Kg/m ² | | Klimaklasse 3de, U-Wert 0.93 W/m ² K | RC2 | EI30 | 42 dB/Rw |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|-----|------|----------|
| Norm-Masse | Nr. 9 zum Streichen/Furnieren | | | | |
| 2150 x 1000 mm | 1110.– | | | | |
| 2150 x 1100 mm | 1220.– | | | | |

Garantievorbehalt, Oberflächenqualität, Anwendungshinweise und Fertigstellung siehe www.jeld-wen.ch sowie Norm VST 006. Brandschutz geprüft nach SN EN16034. Siehe Seite 2

Preise Fr. pro Stück

Perfect 1 Innentür-Rohling EI30 (Alu) Norm

Preise exkl. 12 %
Teuerungszuschlag



Mittellage flachgepresste Spanplatte, verstärkter Konstruktionsaufbau EI30, beidseitig abgesperrt mit Hartplattendeck, wahlweise mit Klimadeck. 4-seitig Kanten aus Birke (europäische Herkunft) als Einleimer. Oberfläche roh zum Streichen. Türblatt unbearbeitet für Montage auf Stahlzargen oder Blendrahmen. Die Hinweise für die Fertigstellung müssen zwingend eingehalten werden. Das Merkblatt wird mit dem Rohling mitgeliefert.

Kantenbreite: seitlich je 50 mm oben und unten je 85 mm
Kürzbarkeit EI30: seitlich je 10 mm oben und unten je 50 mm

| | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|----------------|-------|--|----------|--|
| Türdicke ca. 41 mm Gewicht ca. 27 kg/m ² | | Klimaklasse 2b, U-Wert 2.0 W/m ² K | | EI30 | | 32 dB/Rw | |
| Norm-Masse | 2080 x 800 mm | 337.– | 2080 x 950 mm | 400.– | | | |
| | 2080 x 850 mm | 358.– | 2080 x 1000 mm | 421.– | | | |
| | 2080 x 900 mm | 378.– | 2080 x 1050 mm | 441.– | | | |

Preise Fr. pro Stück

| | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|---------------|-------|--|----------|--|
| Türdicke ca. 41 mm Gewicht ca. 30 kg/m ² | | Klimaklasse 2c, U-Wert 2.0 W/m ² K | | EI30 | | 32 dB/Rw | |
| Norm-Masse | 2080 x 800 mm | 490.– | 2080 x 950 mm | 582.– | | | |
| | mit Klimadeck | 2080 x 850 mm | 521.– | | | | |
| | 2080 x 900 mm | 551.– | | | | | |

Preise Fr. pro Stück

Die Brandschutz-Aufschäumstreifen Intumex und die Plaketten werden mitgeliefert.

Perfect 50 Innentür-Rohling EI30 (Alu) Norm

Preise exkl. 12 %
Teuerungszuschlag



Mittellage stranggepresste Spanplatte, mehrlagiger Kombinationsaufbau für erhöhte Schalldämmung, verstärkter Konstruktionsaufbau für EI30. Beidseitig abgesperrt mit Hartplattendeck, wahlweise mit Klimadeck. 4-seitig Kanten aus Birke (europäische Herkunft) als Einleimer. Oberfläche roh zum Streichen. Türblatt unbearbeitet für Montage auf Stahlzargen oder Blendrahmen. Die Hinweise für die Fertigstellung müssen zwingend eingehalten werden. Das Merkblatt und die Plakette werden mit dem Rohling mitgeliefert.

Kantenbreite: seitlich je 50 mm oben und unten je 85 mm
Kürzbarkeit EI30: seitlich je 10 mm oben und unten je 50 mm

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|--|-----|--|------|--|----------|--|
| Türdicke ca. 51 mm Gewicht ca. 33 kg/m ² | | Klimaklasse 2b, U-Wert 1.8 W/m ² K | | RC2 | | EI30 | | 41 dB/Rw | |
| Norm-Masse | 2080 x 850 mm | 483.– | | | | | | | |
| | 2080 x 900 mm | 510.– | | | | | | | |
| | 2080 x 950 mm | 538.– | | | | | | | |

Preise Fr. pro Stück

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|-------|------|--|----------|--|
| Türdicke ca. 51 mm Gewicht ca. 37 kg/m ² | | Klimaklasse 3c, U-Wert 1.8 W/m ² K | | RC2 | | EI30 | | 41 dB/Rw | |
| Norm-Masse | 2080 x 850 mm | 646.– | 2080 x 1000 mm | 760.– | | | | | |
| | mit Klimadeck | 2080 x 900 mm | 683.– | 2080 x 1050 mm | 796.– | | | | |
| | 2080 x 950 mm | 720.– | | | | | | | |

Preise Fr. pro Stück

Die Brandschutz-Aufschäumstreifen Intumex und die Plaketten werden mitgeliefert.

Perfect 56 Innentür-Rohling EI30 (Alu) Norm

Preise exkl. 12 %
Teuerungszuschlag



Mittellage stranggepresste Spanplatte, mehrlagiger Kombinationsaufbau für erhöhte Schalldämmung, verstärkter Konstruktionsaufbau für EI30. Beidseitig abgesperrt mit Hartplattendeck, wahlweise mit Klimadeck. 4-seitig Kanten aus Birke (europäische Herkunft) als Einleimer. Oberfläche roh zum Streichen.

Türblatt unbearbeitet für Montage auf Stahlzargen oder Blendrahmen. Die Hinweise für die Fertigstellung müssen zwingend eingehalten werden. Das Merkblatt und die Plakette werden mit dem Rohling mitgeliefert.

Kantenbreite: seitlich je 50 mm oben und unten je 85 mm
Kürzbarkeit EI30: seitlich je 10 mm oben und unten je 50 mm

Türdicke ca. 56 mm | Gewicht ca. 37 kg/m² Klimaklasse 3a/2c, U-Wert 1.7 W/m²K RC2 EI30 42 dB/Rw

| | | |
|-------------------|---------------|-------|
| Norm-Masse | 2080 x 850 mm | 542.– |
| | 2080 x 900 mm | 573.– |
| | 2080 x 950 mm | 603.– |

Preise Fr. pro Stück

Türdicke ca. 56 mm | Gewicht ca. 41 kg/m² Klimaklasse 3c, U-Wert 1.7 W/m²K RC2 EI30 42 dB/Rw

| | | | |
|-------------------|----------------------|---------------|-------|
| Norm-Masse | 2080 x 850 mm | 707.– | |
| | mit Klimadeck | 2080 x 900 mm | 746.– |
| | 2080 x 950 mm | 785.– | |

Die Brandschutz-Aufschäumstreifen Intumex und die Plaketten werden mitgeliefert.

Preise Fr. pro Stück

Phonopan Innentür-Rohling EI30 (Alu) Norm

Preise exkl. 12 %
Teuerungszuschlag



Spezial Mittellage für erhöhten Schall- und Wärmedämmwert, Mittellage mit verstärktem Konstruktionsaufbau für hohes Stehvermögen. Beidseitig abgesperrt mit Klimadeck. 4-seitig Kanten aus Birke (europäische Herkunft) als Einleimer.

Oberfläche roh zum Streichen. Türblatt unbearbeitet für Montage auf Stahlzargen oder Blendrahmen. Die Hinweise für die Fertigstellung müssen zwingend eingehalten werden. Das Merkblatt und die Plakette werden mit dem Rohling mitgeliefert.

Kantenbreite: seitlich je 100 mm oben und unten je 85 mm
Kürzbarkeit EI30: seitlich je 50 mm oben und unten je 50 mm

Türdicke ca. 64 mm | Gewicht ca. 35 kg/m² Klimaklasse 3c, U-Wert 1.0 W/m²K RC2 EI30 42 dB/Rw

| | | |
|-------------------|----------------------|----------------|
| Norm-Masse | 2150 x 1000 mm | 830.– |
| | mit Klimadeck | 2150 x 1100 mm |

Die Brandschutz-Aufschäumstreifen Intumex und die Plaketten werden mitgeliefert.

Preise Fr. pro Stk.

Rahmenfrieze in Eiche profiliert, lamelliert und keilgezinkt, zum Streichen, Querschnitt 50/90 mm, ohne Brandschutzstreifen (z.B. Intumex) eingebaut. Beschläge nicht eingefräst, ohne Eckverbindungen.

Paket bestehend aus 2 Stk. Rahmenfrieze profiliert, längs 2300 mm, 1 Stk. quer 1150 mm
2 Stk. Band Anuba HE 18/100 (3.52 FH) inkl. Rahmenteil mit Einbohrhülse
1 Stk. Winkelschliessblech Glutz 1151.6 m¹ Hohlkammer-Falzdichtung schwarz



EI30

Blendrahmen-Paket

330.–

Für Eigenherstellung gemäss technischem Merkblatt

Preise Fr. pro Paket

Hinweise zur Weiterverarbeitung

- Lieferung lose in Karton für Weiterverarbeitung. Die Hinweise müssen beachtet und eingehalten werden.
- Diese Blendrahmenkonstruktion darf nur zusammen mit einem Türblatt von Kellpax verwendet werden.
- Die Zulassungsnummer wird durch die Türe bestimmt und mit dem Türblatt mitgeliefert.

BAUPRODUKTE- GESETZ NEU!

Mit JELD-WEN sicher durch den
Paragraphendschungel

Gemäss Bauproduktengesetzgebung (BauPG, 933.0) müssen seit dem 1. November 2019 Aussentüren mit Leistungserklärungen ausgeliefert werden. Betroffen davon sind Aussentüren (SN EN 14351-1) mit Brand- und Rauchschutzeigenschaften (SN EN 16034). Die alten VKF-Brandschutzanwendungen entfallen somit bei den Aussentüren mit Brandschutzeigenschaften.

Generelle Informationen:
Tel: 056 648 95 10 oder
www.jeld-wen.ch/bauproduktengesetz-neu/



Blendrahmen-Elemente EI30, Norm 2010 mm

Preise exkl. 12 %
Teuerungszuschlag



Türtyp Perfect 1 EI30, Mittellage flachgepresste Spanplatte, verstärkter Konstruktionsaufbau EI30, beidseitig abgesperrt mit Hartplattendeck, roh zum Streichen. 4-seitig Kanten aus Birke (europäische Herkunft) als Einleimer. 3-seitig Einfachfalz mit Brandschutzstreifen (Intumex) eingebaut, unten stumpf. Schlosseinbau Glutz Typ 1106, 2 Stk. Bänder Anuba HE 18/100. Unten Doppelkanten max. kürzbar 60 mm, Bodenspiel 8 mm.
Zylinderlänge (ohne Garnitur) ÜS 25.5 mm / FS 15.9 mm

Rahmentyp Cadra 51, Birke/HDF 51/90 mm, roh zum Streichen, ohne Schwelle, 3-seitig Falzdichtung schwarz, 2 Stk. Rahmenbandteile HE 18/100 mit Gewindehülse, Edelstahl-Schliessblech (ähnlich Glutz 1151).

Element montagefertig verleimt, die Brandschutzstreifen sind montiert und die Plakette wird mitgeliefert.

Drückerhöhe UK Türe/Mitte Drücker: bei Rahmenlicht 2010 mm = 1000 mm

| | | | | | | | |
|---------------------------|---------------|-------------------------------------|----------------|-------|--|----------|--|
| Türdicke ca. 41 mm | | Klimaklasse 2b, U-Wert 2.0 W/m²K | | EI30 | | 32 dB/Rw | |
| Grösse Rahmenlicht | 2010 x 750 mm | 889.– | 2010 x 900 mm | 950.– | | | |
| | 2010 x 800 mm | 909.– | 2010 x 950 mm | 962.– | | | |
| | 2010 x 850 mm | 929.– | 2010 x 1000 mm | 989.– | | | |

Die den Rahmen-Elementen beige packte Montageanleitung ist zwingend einzuhalten.

Preise Fr. pro Stück

Blendrahmen-Elemente EI30, Norm 2100 mm

Preise exkl. 12 %
Teuerungszuschlag



Türtyp Perfect 1 EI30, Mittellage flachgepresste Spanplatte, verstärkter Konstruktionsaufbau EI30, beidseitig abgesperrt mit Hartplattendeck, roh zum Streichen. 4-seitig Kanten aus Birke (europäische Herkunft) als Einleimer. 3-seitig Einfachfalz mit Brandschutzstreifen (Intumex) eingebaut, unten stumpf. Schlosseinbau Glutz Typ 1106 (RZ), 2 Stk. Bänder Anuba HE 18/100. Unten Doppelkanten max. kürzbar 100 mm, Bodenspiel 8 mm.
Zylinderlänge (ohne Garnitur) ÜS 25.5 mm / FS 15.9 mm

Rahmentyp Cadra 51, Birke/HDF 51/90 mm, roh zum Streichen, ohne Schwelle, 3-seitig Falzdichtung schwarz, 2 Stk. Rahmenbandteile HE 18/100 mit Gewindehülse, Edelstahl-Schliessblech (ähnlich Glutz 1151).

Element montagefertig verleimt, die Brandschutzstreifen sind montiert und die Plakette wird mitgeliefert.

Drückerhöhe UK Türe/Mitte Drücker: bei Rahmenlicht 2100 mm = 1043 mm

| | | | | | | | |
|---------------------------|---------------|-------------------------------------|----------------|--------|--|----------|--|
| Türdicke ca. 41 mm | | Klimaklasse 2b, U-Wert 2.0 W/m²K | | EI30 | | 32 dB/Rw | |
| Grösse Rahmenlicht | 2100 x 750 mm | 908.– | 2100 x 900 mm | 969.– | | | |
| | 2100 x 800 mm | 926.– | 2100 x 950 mm | 980.– | | | |
| | 2100 x 850 mm | 947.– | 2100 x 1000 mm | 1008.– | | | |

Die den Rahmen-Elementen beige packte Montageanleitung ist zwingend einzuhalten.

Preise Fr. pro Stück

Montageset für Holzrahmen EI30

Preise exkl. 12 %
Teuerungszuschlag



Verwendung: für alle geprüfte Holzrahmenelemente (Blend- und Blockrahmenmontage) von JELD-WEN Schweiz AG.

Verwendung beschränkt auf Normelementgrösse (für übergrosse Rahmen und 2-flg. Elemente nicht geeignet).

Montageset bestehend aus:

1 Rolle GYSO-Flammfix schwarz à 5.3 m, Bandbreite 20 mm, für Fugenbreite 6-11 mm

10 Stk. dübellose Schnell-Montageschrauben (7.5 x 120 mm), Montageanleitung für Holzrahmen.

Alles verpackt in einem handlichen Karton.

| | | | |
|-------------------|------|------|--|
| | | EI30 | |
| Montageset | 90.– | | |

Preise Fr. pro Set

WICHTIGER HINWEIS!

Alle Teuerungszuschläge aus 2022/23 sind auf den folgenden Seiten bereits eingerechnet.



DuriTop Ultraweiss*



DuriTop Samtesche weiss



Weiss lackiert WL10



Vorgrundiert

Oberflächen

DuriTop

Bei der Oberfläche DuriTop handelt es sich um ein kontinuierlich hergestelltes Laminat (CPL genannt) bei dem hochwertige Melaminharze verwendet werden. Die Oberfläche DuriTop bedarf wegen ihrer pflegeleichten und hygienischen, dichten Oberfläche keiner besonderen Pflege. Die Oberfläche ist im Allgemeinen leicht zu reinigen.

Weiss lackiert

Die Weisslackoberfläche bei den Türen mit Rundprofil und Zargen besteht aus einem mit UV-Acryllacken behandeltem Trägermaterial (Papier) und ist somit eine lackierte Oberfläche, ähnlich wie bei den eckigen Türen, wo die Oberfläche mit UV-Acryllacken auf der Absperrung aufgebaut ist. Die Lackschichten haben sehr gute Oberflächeneigenschaften. Die hohen Festigkeiten und die gute Chemikalienresistenz sind für die nachträgliche Oberflächenbehandlung ungeeignet.

WL10

Vorgrundiert

Die industriell vorgrundigte Oberfläche wird im Werk vorgeschliffen und kann, nach entsprechender Behandlung, mit handelsüblichen Lacksystemen überlackiert werden wie z.B. mit Kunstharzlacke, Polyurethanlacke / DD-Lacke (Empfehlung von JELD-WEN), wasserverdünnbare Acryllacke. Vorgrundigte Oberflächen (noch nicht lackiert) sind feuchtigkeitsempfindlich und sollten nicht direkt mit Wasser in Verbindung gelangen. Die Fläche und die Kanten müssen unmittelbar vor der Lackierung mit Schleifpapier oder Schleifschwamm (Korn 280 oder 320) sauber und gleichmässig angeschliffen werden. Die Flächen müssen gründlich entstaubt werden um eine optimale Haftung zu erzielen. Fettrückstände führen ebenso zu Fehllackierungen und müssen beseitigt werden.

Pflege

Verwenden Sie zum Entfernen von haushaltsüblichen Verunreinigungen wie z.B. Fingerabdrücken oder Wasserspritzern nur ein feuchtes weiches Tuch oder Fensterleder ohne besondere Reinigungsmittel. Bei hartnäckigen Flecken hilft Ihnen ein wenig mildes Geschirrspülmittel.


* Duritop Ultraweiss liegt im Farbspektrum zwischen RAL 9003 (Signalweiss) und RAL 9016 (Verkehrsweiss)

Ausführungen Standardtüren & Holzzargen

Standardtüren

Optima 30


- Mittellage Röhrenspankern (Klimaklasse 2a)
- Dicke ca. 39 mm / Gewicht ca. 15 kg/m²
- Einfachfalz 3-seitig 13 x 25.5 mm
- Dreiseitige Kantenbeschichtung, Kanten in Holzwerkstoff
- 2 Stück Einbohrbänder, Typ V 0020 vernickelt eingebaut
- 1-touriges Einsteckschloss, Swiss BB-Schloss, mit CrNi Stulp eingebaut
- Kürzbarkeit unten max. 40 mm

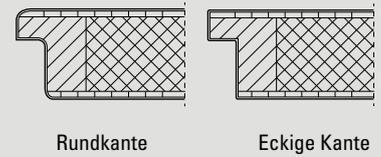

Holzzarge

VZ-6

- Futter mit fest verleimter Falzverkleidung, Zierverkleidung lose mit Wandstärkenausgleich. Mst 80 mm: -0 / +20 mm, ab Mst 100 mm -7 / +15 mm
- Schliessblech nickel-silber eingebaut, mit Kunststoffhinterfütterung
- Standardbandtaschen, für mitgelieferte verstellbare Bandunterteile V 3400 WF vernickelt, eingebaut
- Dichtungsprofil 3-seitig eingezogen
- Hobelnase an Falz- und Zierverkleidung um Wandunebenheiten auszugleichen

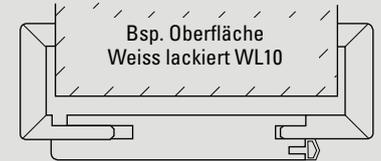

Hinweis

Türen und Futter im Karton verpackt.
Zwischenverkauf vorbehalten, Wiederbeschaffungszeit ca. 3-4 Wochen

Dekorvarianten Innentüren

Preise inkl. Teuerungszuschlag

| Vorgrundiert / Grundierfolie | | Zarge VZ-6 (Rundkante) | | | | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Optima 30 Türe, Höhe 2015 mm | Türblattbreite | Zargentiefe | 80/100 | 125 | 145 | 165 | 185 | |
| | | Preis/Stk. | | 159,00 | 164,50 | 164,50 | 176,80 | 183,70 |
| | 650 | 202,00 | | 361,00 | 366,50 | 366,50 | 378,80 | 385,70 |
| | 700 | 202,00 | | 361,00 | 366,50 | 366,50 | 378,80 | 385,70 |
| | 750 | 202,00 | | 361,00 | 366,50 | 366,50 | 378,80 | 385,70 |
| | 800 | 202,00 | | 361,00 | 366,50 | 366,50 | 378,80 | 385,70 |
| | 850 | 202,00 | | 361,00 | 366,50 | 366,50 | 378,80 | 385,70 |
| | 900 | 217,50 | | 376,50 | 382,00 | 382,00 | 394,30 | 401,20 |
| | 950 | 217,50 | | 376,50 | 382,00 | 382,00 | 394,30 | 401,20 |
| 1000 | 264,00 | | 423,00 | 428,50 | 428,50 | 440,80 | 447,70 | |
| 1050 | 264,00 | | 423,00 | 428,50 | 428,50 | 440,80 | 447,70 | |

Holzzargen mit Rundkante | Radius Futterbrett 6 mm | Radius Zierverkleidung 3 mm
Minderpreis: Türblatt 3-seitig eckige Kante, anstelle Rundkante -14.00 pro Türe

Preise Fr. pro Stück

| Weiss lackiert WL10 | | Zarge VZ-6 (Rundkante) | | | | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Optima 30 Türe, Höhe 2015 mm | Türblattbreite | Zargentiefe | 80/100 | 125 | 145 | 165 | 185 | |
| | | Preis/Stk. | | 205,40 | 212,80 | 212,80 | 229,50 | 238,70 |
| | 650 | 202,80 | | 408,20 | 415,60 | 415,60 | 432,30 | 441,50 |
| | 700 | 202,80 | | 408,20 | 415,60 | 415,60 | 432,30 | 441,50 |
| | 750 | 202,80 | | 408,20 | 415,60 | 415,60 | 432,30 | 441,50 |
| | 800 | 202,80 | | 408,20 | 415,60 | 415,60 | 432,30 | 441,50 |
| | 850 | 202,80 | | 408,20 | 415,60 | 415,60 | 432,30 | 441,50 |
| | 900 | 218,50 | | 423,90 | 431,30 | 431,30 | 448,00 | 457,20 |
| | 950 | 218,50 | | 423,90 | 431,30 | 431,30 | 448,00 | 457,20 |

Holzzargen mit Rundkante | Radius Futterbrett 4 mm | Radius Zierverkleidung 3 mm
Minderpreis: Türblatt 3-seitig eckige Kante, anstelle Rundkante -14.00 pro Türe

Preise Fr. pro Stück

| DuriTop UltraWeiss | | Zarge VZ-6 (Rundkante) | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Optima 30 Türe, Höhe 2015 mm | | Zargentiefe | | 80/100 | 125 | 145 | 165 | 185 |
| | | Türblattbreite | Preis/Stk. | 180,00 | 186,30 | 186,30 | 200,70 | 208,50 |
|  | | 650 | 230,90 | 410,90 | 417,20 | 417,20 | 431,60 | 439,40 |
| | | 700 | 230,90 | 410,90 | 417,20 | 417,20 | 431,60 | 439,40 |
| | | 750 | 230,90 | 410,90 | 417,20 | 417,20 | 431,60 | 439,40 |
| | | 800 | 230,90 | 410,90 | 417,20 | 417,20 | 431,60 | 439,40 |
| | | 850 | 230,90 | 410,90 | 417,20 | 417,20 | 431,60 | 439,40 |
| | | 900 | 249,80 | 429,80 | 436,10 | 436,10 | 450,50 | 458,30 |
| | | 950 | 249,80 | 429,80 | 436,10 | 436,10 | 450,50 | 458,30 |


Holzzargen mit Rundkante | Radius Futterbrett 6 mm | Radius Zierverkleidung 3 mm
 DuriTop UltraWeiss liegt im Farbspektrum zwischen RAL 9003 (Signalweiss) und RAL 9016 (Verkehrsweiss)

Preise Fr. pro Stück

| DuriTop Samtesche weiss | | Zarge VZ-6 (Rundkante) | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Optima 30 Türe, Höhe 2015 mm | | Zargentiefe | | 80/100 | 125 | 145 | 165 | 185 |
| | | Türblattbreite | Preis/Stk. | 180,00 | 186,30 | 186,30 | 200,70 | 208,50 |
|  | | 650 | 230,90 | 410,90 | 417,20 | 417,20 | 431,60 | 439,40 |
| | | 700 | 230,90 | 410,90 | 417,20 | 417,20 | 431,60 | 439,40 |
| | | 750 | 230,90 | 410,90 | 417,20 | 417,20 | 431,60 | 439,40 |
| | | 800 | 230,90 | 410,90 | 417,20 | 417,20 | 431,60 | 439,40 |
| | | 850 | 230,90 | 410,90 | 417,20 | 417,20 | 431,60 | 439,40 |
| | | 900 | 249,80 | 429,80 | 436,10 | 436,10 | 450,50 | 458,30 |
| | | 950 | 249,80 | 429,80 | 436,10 | 436,10 | 450,50 | 458,30 |

Holzzargen mit Rundkante | Radius Futterbrett 6 mm | Radius Zierverkleidung 3 mm

Preise Fr. pro Stück

| Glasleisten lose, Typ GL1 | | Länge 2150 mm | |
|---------------------------|-------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| weiss lackiert WL 10 | 21,80 | |  |
| DuriTop UltraWeiss | 21,80 | | |
| DuriTop Samtesche | 21,80 | | |

Glasleiste GL1

Standardglasleiste in Trapezform für Fertigtüren
 Länge 2150 mm
 Max. Lichtöffnungshöhe 2130 mm

Glasleisten für bauseitigen Glasausschnitt

Preise Fr. pro Stück

Brandschutztüren EI30


P1-EI30

- Mittellage Vollspanplatte, abgesperrt mit 4.5 mm HDF (Klimaklasse 2b)
- Dicke ca. 43 mm / Gewicht ca. 27 kg/m²
- Einfachfalz 3-seitig 13 x 25.5 mm
- Kanten Hartholz als Einleimer, 3-seitig ummantelt mit sichtbarem Brandschutzstreifen (VKF EI30 A 22949)
- Rahmenverstärkung 4-seitig
- 2 Stück Einbohrbänder, Typ HE18-100 (EI30) vernickelt eingebaut (Lieferung ohne Bandmittelteil)
- 1-touriges RZ-Einsteckschloss, mit CrNi Stulp eingebaut
- Zylinderlänge (ohne Garnitur) ÜS 26.5 mm / FS 16.5 mm
- Kürzbarkeit unten max. 40 mm

Hinweis: Neue Bänder!

Hinweis

Türen im Karton verpackt
Die Montageanweisungen müssen zwingend eingehalten werden.
Zwischenverkauf vorbehalten, Wiederbeschaffungszeit ca. 3-4 Wochen

| Brandschutz P1-EI30 mit Rundkante, Höhe 2015 mm | | 850 ohne Alu | 950 ohne Alu |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|
|  | Vorgründert (weiss) | 629,80 | 647,30 |
| | Weiss lackiert WL10 | 630,60 | 648,00 |
| | DuriTop UltraWeiss | 658,60 | 679,50 |
| | DuriTop Samtesche weiss | 658,60 | 679,50 |
| Brandschutz P1-EI30, Höhe 2015 mm | | 850 ohne Alu | 950 ohne Alu |
|  | Vorgründert (weiss) | 615,80 | 633,20 |
| | Weiss lackiert WL10 | 616,50 | 634,00 |

Preise Fr. pro Stück

Schiebetüren (für Montage vor der Wand)

Schiebetüren

Optima 30

- Mittellage Röhrenspankern
- Dicke ca. 39 mm / Gewicht ca. 15 kg/m²
- Dreiseitige Kantenbeschichtung, Kanten in Holzwerkstoff
- Türmasse 875 x 2015 mm für fertiges Licht 835 x 2001 mm
- inkl. Bodennut und Griffmuschel Planofix rund
optional: ohne Bodennut, ohne Griffmuschelfräsung



Griffmuschel Planofix rund

Schiebetürsystem

Liberty Schiebetürsystem

- 2000 mm Laufschiene in Edelstahl Optik mit Blende
- Bodenführung
- zwei Laufwagen und zwei Raststopper optional: beidseitige Dämpfung
- Für Türbreiten 751 mm - 1000 mm (max. Türgewicht 50 kg)



Montage-Video JELD-WEN Schiebetürsystem Liberty (Ganzglastüre)

Hinweis

Türen, Schiene und Zubehör in Kartonverpackung.
Passender Anschlagpfosten auf Bestellung ab Produktion erhältlich.
Nur in Kombination mit Distanzprofil 16 und 20 mm.
Zwischenverkauf vorbehalten, Wiederbeschaffungszeit ca. 3-4 Wochen

| Optima 30 Schiebetüre | 2015 / 875 mm | Schiebetürblatt ohne Bearbeitung | Schiebetürblatt mit Bearbeitung | Laufschiene Einzelpreis | Elementpreis (Montagefertig)* |
|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| | Grundierfolie | 217,60 | 434,30 | 517,00 | 951,30 |
| | Weiss lackiert WL10 | 218,40 | 435,20 | 517,00 | 952,20 |
| | DuriTop UltraWeiss | 251,80 | 468,50 | 517,00 | 985,50 |
| | DuriTop Samtesche weiss | 251,80 | 468,50 | 517,00 | 985,50 |

* Montagefertiges Element bestehend aus Laufschiene und Schiebetürblatt inkl. Bearbeitung

Preise Fr. pro Stück

Zubehör

| | |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| beidseitige Dämpfung | 164,40 pro Türe |
| Distanzprofil 10 mm (LxHxT = 2000 x 58 x 10 mm) | 158,20 pro Element |
| Distanzprofil 16 mm (LxHxT = 2000 x 42 x 16 mm) | 139,90 pro Element (in Kombination mit einer VZ-6 Durchgangszarge) |
| Distanzprofil 20 mm (LxHxT = 2000 x 58 x 20 mm) | 182,60 pro Element |

| Blendrahmen unverleimt, passend zu den Lagertüren (in Karton verpackt) | | | | | | | | | | | Türhöhe 2015 mm |
|------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------|
| Holzart | TAM* | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | |
| Fichte, roh zum Streichen 45/90 mm | | 213,00 | 213,00 | 213,00 | 213,00 | 213,00 | 213,00 | 213,00 | 213,00 | 213,00 | |
| Fichte, weiss ¹ ummantelt 45/90 mm | | 349,00 | 349,00 | 349,00 | 349,00 | 349,00 | 349,00 | 349,00 | 349,00 | 349,00 | |
| Birke HDF, roh zum Streichen 50/90 mm | EI30 | - | - | - | - | 443,00 | - | 443,00 | - | - | |
| Birke HDF, weiss ¹ ummantelt 50/90 mm | EI30 | - | - | - | - | 581,00 | - | 581,00 | - | - | |

Alle Holzrahmen aus keilverzinktem Massivholz

* TAM = Türblattaussenmass

Preise Fr. pro Stück


¹ähnlich RAL 9010 Lackfolie, passend zur Weisslackoberfläche unserer Lagertüren

Beschläge:

Fichte: 2x Klemmblock V 3604 eingebaut mit Rahmenband V 3400/32 WF passend zu V 0020 Türband, 1x Schliessblech JW1870 CrNi, Falz 15 x 30 mm für Türfalz 13 x 25.5 mm, Dichtung 3-seitig eingebaut, schwellenlos

Birke HDF: 2x Gewindehülse M10x1 mit Rahmenband zu HE18/100, 1x Schliessblech JW1870 CrNi, Falz 15 x 30 mm für Türfalz 13 x 25.5 mm, Dichtung 3-seitig eingebaut, schwellenlos

Symbolische Darstellung

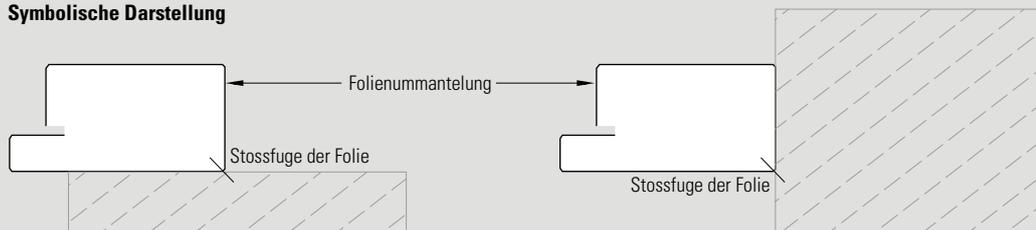

Hinweis:
Neue
Bänder!

Drückergarnituren




| Modell | Garnitur | Preis |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------|
| ALESSIA | Rosettengarnitur Edelstahl, matt *Clip* | 34.60 |
| | Rosettengarnitur Edelstahl, matt *Clip* | 47.90 |
| | Rosettengarnitur Edelstahl, matt *Clip* | 34.60 |
| DANIELA | Rosettengarnitur Edelstahl, matt *Clip* | 34.60 |
| | Rosettengarnitur Edelstahl, matt *Clip* | 47.90 |
| | Rosettengarnitur Edelstahl, matt *Clip* | 34.60 |
| LUCIA | Rosettengarnitur Edelstahl, matt *Clip* | 34.60 |
| | Rosettengarnitur Edelstahl, matt *Clip* | 47.90 |
| | Rosettengarnitur Edelstahl, matt *Clip* | 34.60 |
| LUCIA prof. | Rosettengarnitur Edelstahl, matt *Schraubrossette* | 79.10 |
| | Rosettengarnitur Edelstahl, matt *Schraubrossette* | 104.80 |
| | Rosettengarnitur Edelstahl, matt *Schraubrossette* | 79.10 |
| SAVIA | Rosettengarnitur Edelstahl, matt *Clip* | 34.60 |
| | Rosettengarnitur Edelstahl, matt *Clip* | 47.90 |
| | Rosettengarnitur Edelstahl, matt *Clip* | 34.60 |
| 4-Kantdrückerdorn 8/115 mm | inkl. Gewindeschrauben für Türdicke 58 mm | 10.00 |
| 4-Kantdrückerdorn 8/140 mm | inkl. Gewindeschrauben für Türdicke 72 mm | 10.00 |


Preise Fr. pro Stück

Band- und Schlossmasse Lagertüren


MF-Mass (mitte Fallenmass)

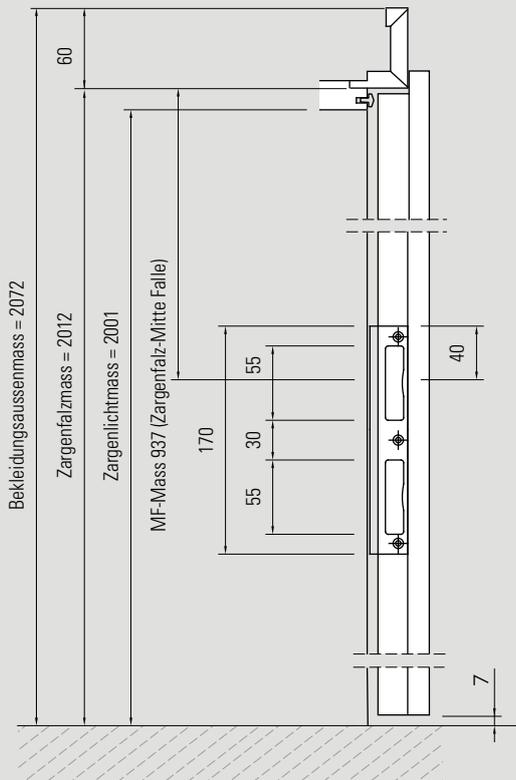


Bandbezugslinien (BBL1 u. BBL2)

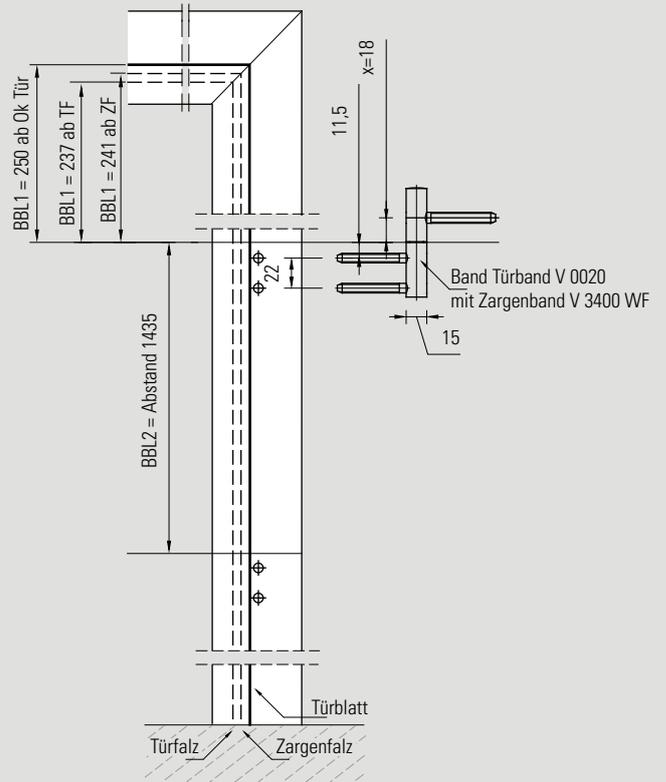

Falz- und Schlosstdetails / Drückerhöhe ab UK-Tür

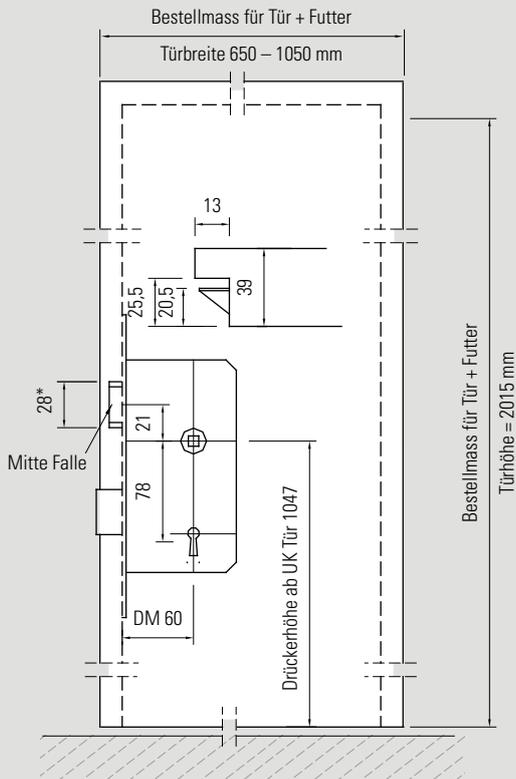


Banddetail P1-EI30 auf Blendrahmen 50/90 mm

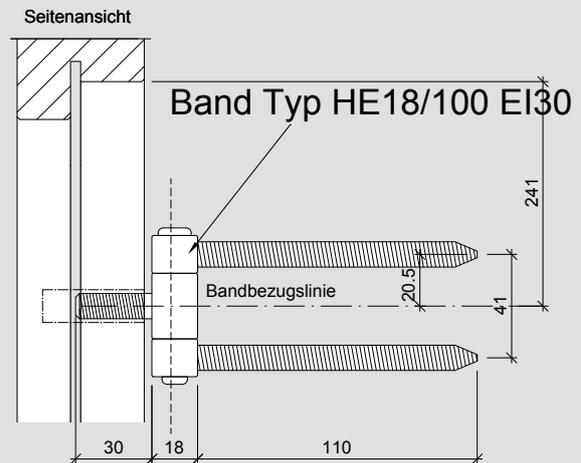


* bei Brandschutztüren mit Schloss Typ Glutz 1106/KABA, 30 mm Fallenbreite

Wichtige Masszahlen für Ihre Bestellung

Höhenangaben Holzzarge

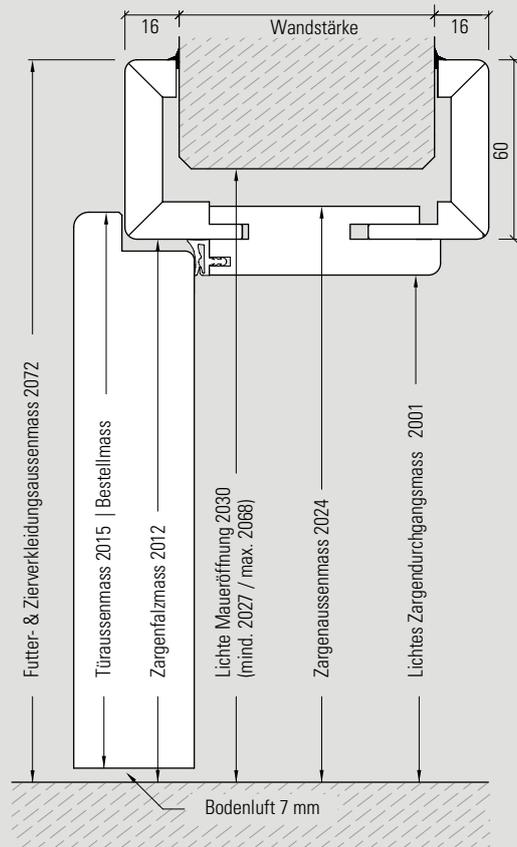

Breitenangaben Holzzarge

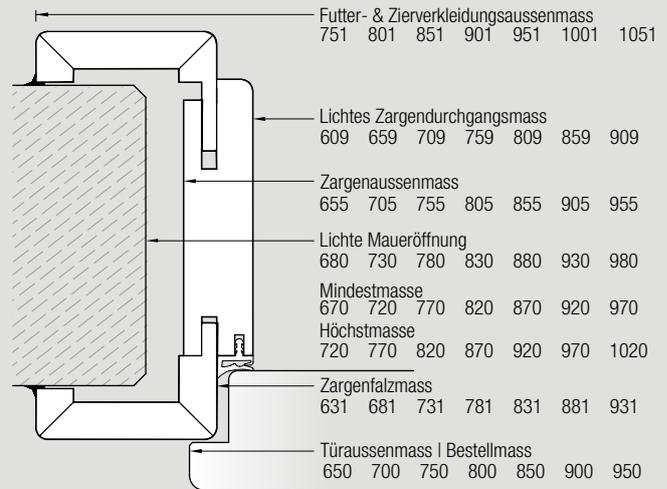


Wandstärkenausgleich

| fertige Mauerstärke | verstellbar von - bis |
|---------------------|-----------------------|
| 80 | 80 - 100 |
| 100 | 93 - 115 |
| 125 | 118 - 140 |
| 145 | 138 - 160 |
| 165 | 158 - 180 |
| 185 | 178 - 200 |

Radius Futterzargen


| Oberflächen | Radius Futterbrett | Radius Zierverkleidung |
|------------------------------|--------------------|------------------------|
| Grundierfolie weiss | 6 mm | 3 mm |
| Weisslack RAL 9010 | 4 mm | 3 mm |
| DuriTop Ultraweiss | 6 mm | 3 mm |
| DuriTop Samt- esche weiss | 6 mm | 3 mm |

Höhenangaben Blendrahmen

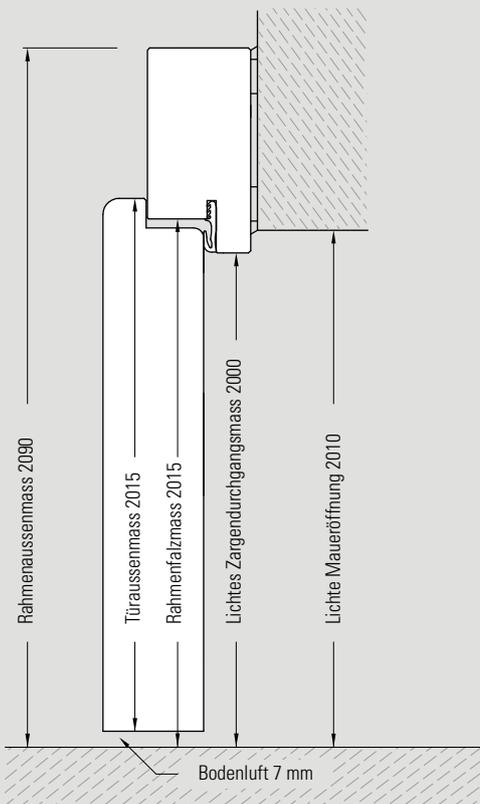

Bestellen Sie die innovative Zargenmasselehre zur Unterstützung bei der Massaufnahme auf der Baustelle!

Breitenangaben Blendrahmen

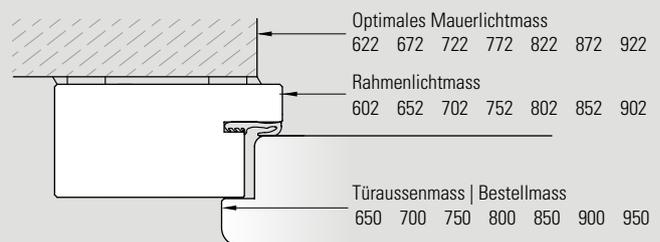

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.

JELD-WEN Schweiz AG

Luzernerstrasse 48
CH-5620 Bremgarten
Telefon 056/648 99 77
Telefax 056/648 97 01
tueren@jeldwen.com

JELD-WEN Suisse SA

Route de Montreux 149
CH-1618 Châtel-St-Denis
Téléphone 021/948 20 50
Téléfax 021/948 20 59
tueren@jeldwen.com

www.jeld-wen.ch

**DIE GRÖSSTE
TÜRENAUSWAHL
DER SCHWEIZ.**

KELLPAX+
DAS SCHWEIZER ORIGINAL VON JELD-WEN



JELD-WEN
DOOR SOLUTIONS



BOS
Best Of Steel